

# TRAGBARES KLIMAGERÄT



CH-M10K7B

CH-M09K6S  
CH-M12K7S










- Geringe Betriebslautstärke
- 5-lagiger Schutzschild «V-Schutz»;
- 0,5W Standby;
- Vertikaler Schwenk.

Modell		CH-M09K6S	CH-M10K7B	CH-M12K7S
Leistung	kühlen kW	2,64	2,93	3,52
	heizen kW	-	2,93	3,52
Leistungsaufnahme	kühlen kW	1,01	0,95	1,35
	heizen kW	-	0,90	1,24

CH-M09K6S

CH-M10K7B  
CH-M12K7S

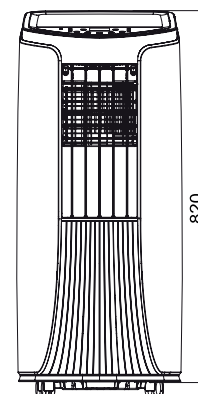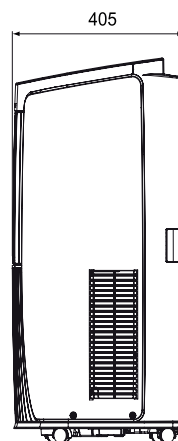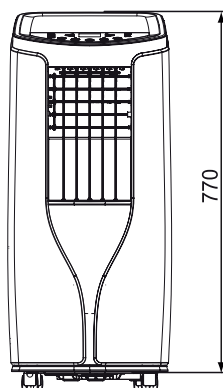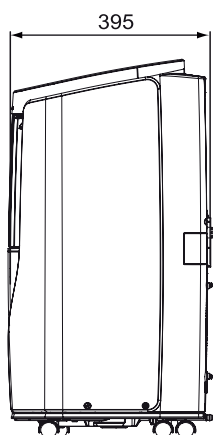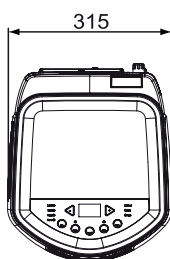

Modell	Leistungsversorgung	Kältemitteltype	Energieeffizienz EER		Luftstrom	Lärmpegel
			(kühlen)	(heizen)		
	V/Hz/Ph		KW/KW	KW/KW	m³/hr	(min/avg/max) dB(A)
CH-M09K6S	-220-240V/50Hz/1Ph	R32	2,62	-	330/300/270	46/48/51
CH-M10K7B	-220-240V/50Hz/1Ph	R32	3,1	3,2	360/330/300	46/48/51
CH-M12K7S	-220-240V/50Hz/1Ph	R410A	2,61	2,85	360/330/300	47/49/51